


凹部取付金具納まり

	対応サイズ	躯体	最大支持間隔	備考
角型	75角~125角	RC	2900mm以下	最大支持間隔は、建物高さ、地域、といサイズ、出寸法により変わります


(角型)

(平断面図)

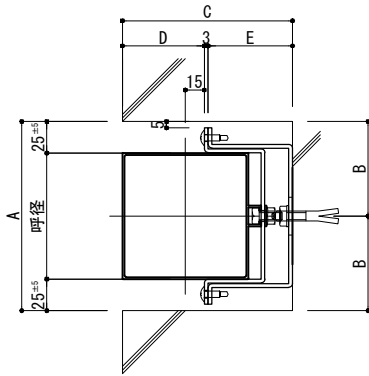

	寸法(mm)				
	A	B	C	D	E
75角	125.0	62.5	110.0	52.5	54.5
100角	150.0	75.0	135.0	65.0	67.0
125角	175.0	87.5	160.5	78.0	79.5

(立面図)



(正面立面図)

