
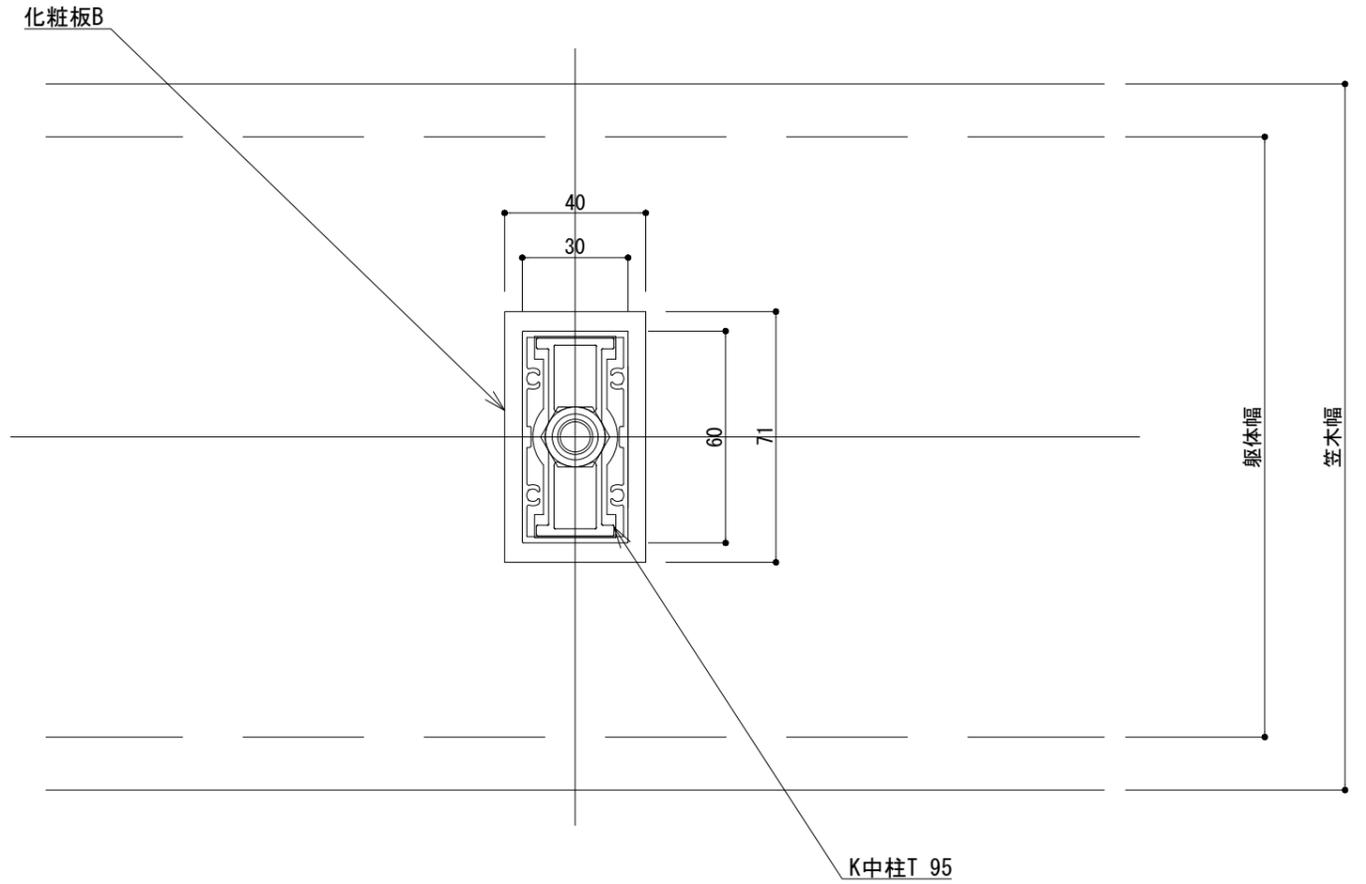


笠木付工法 トップレール：RC（樹脂アンカー）

笠木サイズ：SL-175～SL-400

強度区分：980N/m

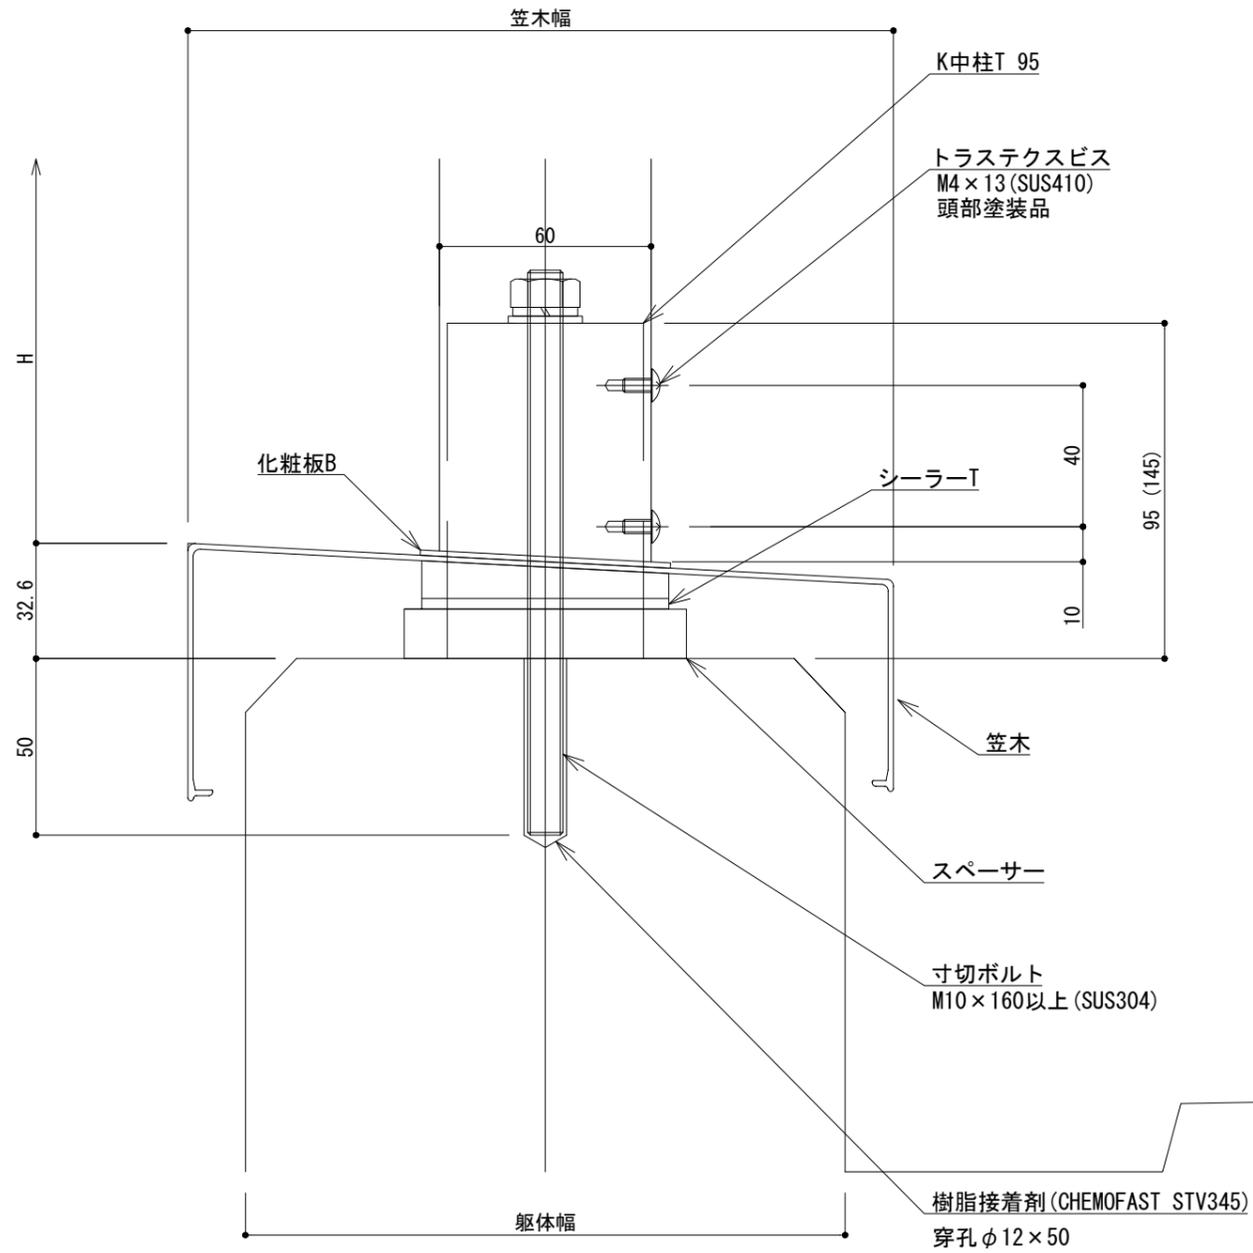

()は手すり高 $181 \leq H \leq 400$ の場合を示す

製案: 2019.07.22 改訂: 2023.09.29

改訂年月日	概要	特記事項

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:1 A3 1:2	
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号

管理番号 00000000,000

直線部 (躯体 : RC)

工法	躯体 : RC	笠木サイズ										
		SL-140	SL-160	SL-175	SL-200	SL-225	SL-250	SL-275	SL-300	SL-325	SL-350	SL-400
トップレート 笠木付工法	RC $120 \leq H \leq 180$											
	RC $181 \leq H \leq 400$											