
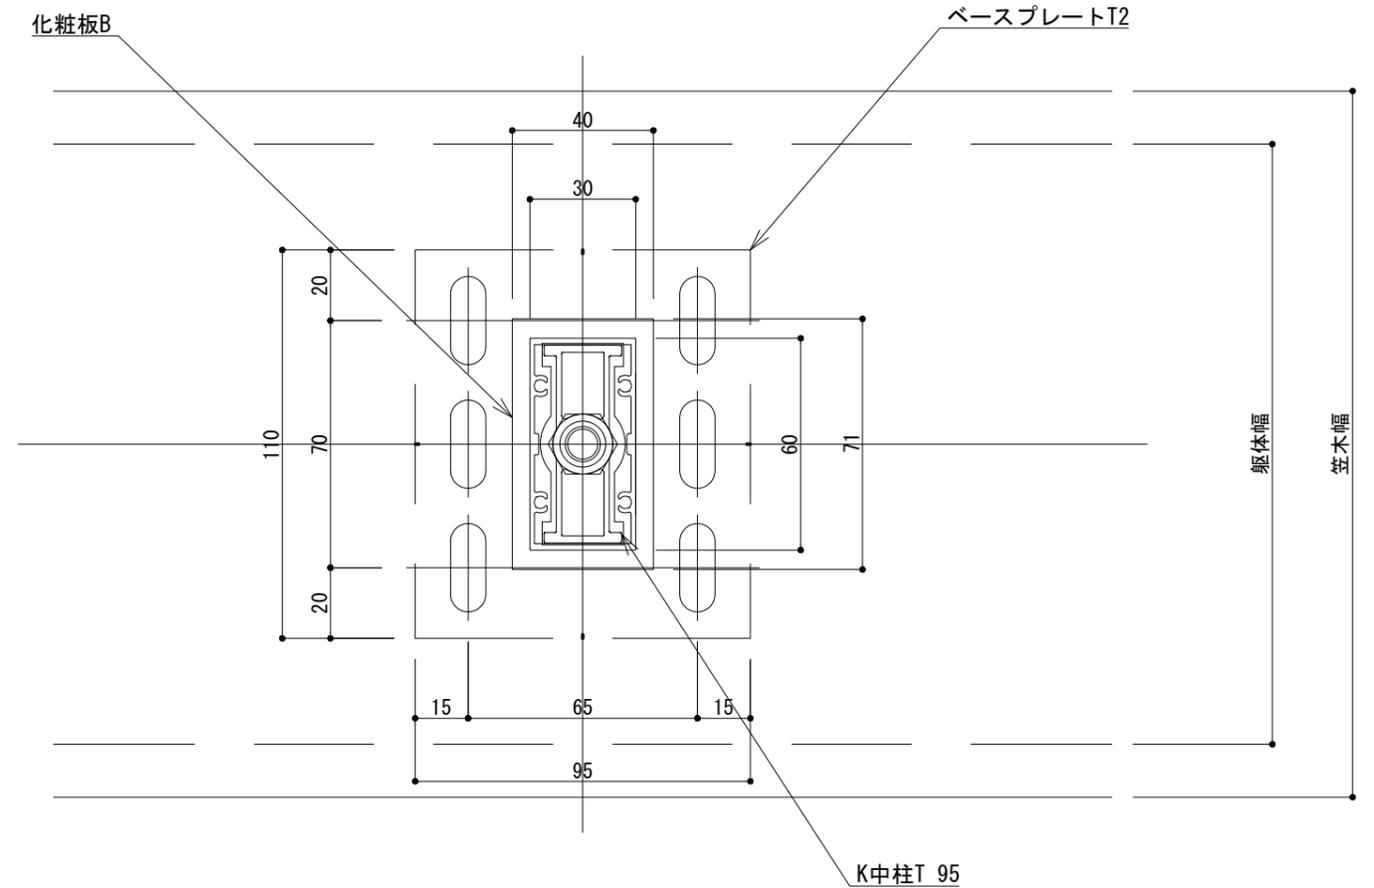


笠木付工法 トップレール：ALC・鉄骨（ベースアンカー）

笠木サイズ：SL-175～SL-400  
 強度区分：取付強度は、  
 躯体強度に依存します。

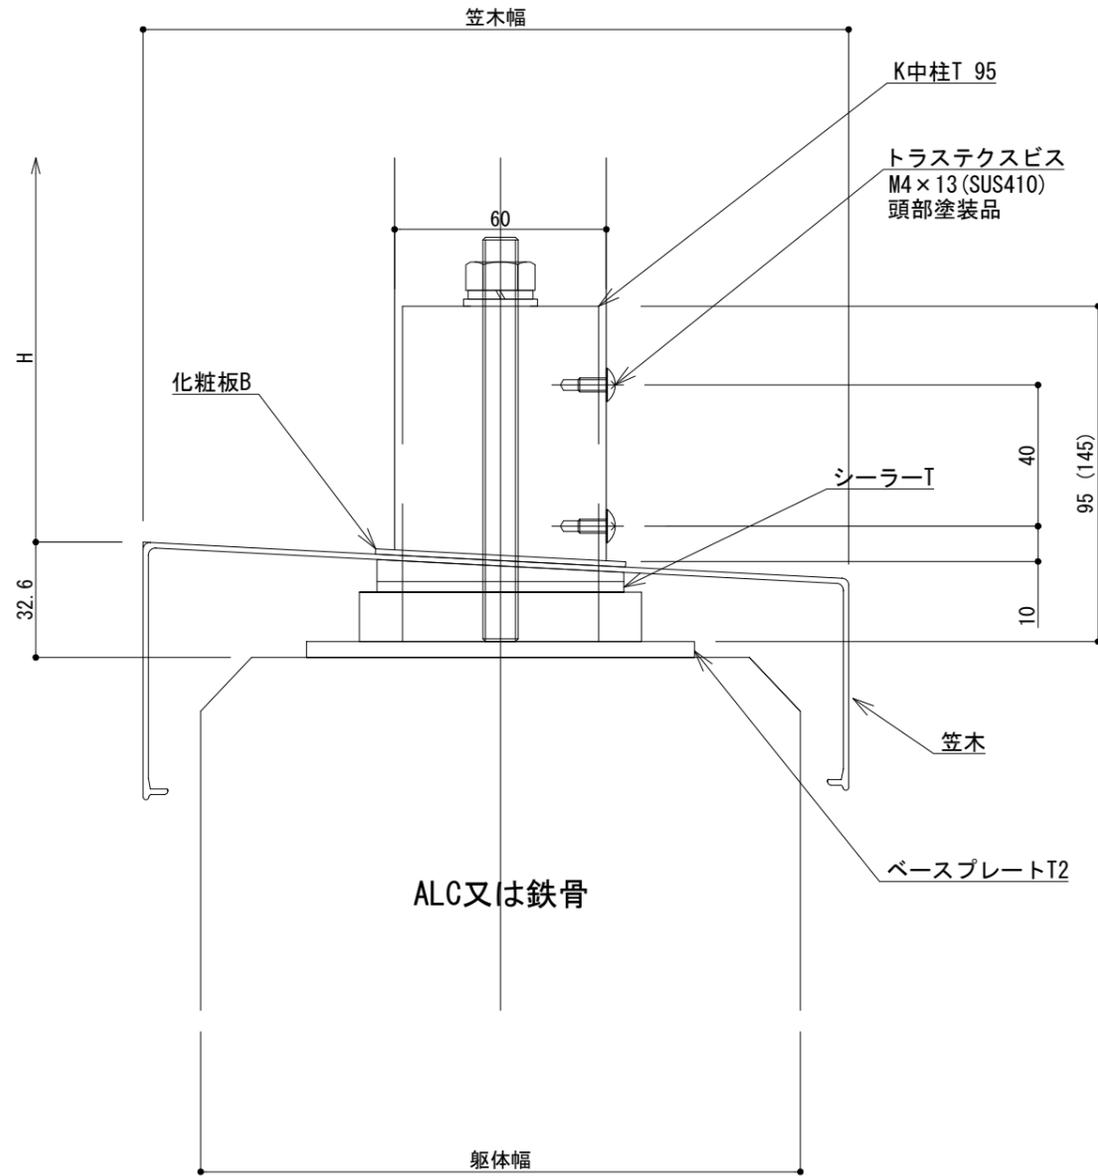

( )は手すり高 $181 \leq H \leq 400$ の場合を示す

製図: 2019.07.22  
 変更: 2023.09.29

改訂	改訂年月日	概要	特記事項
1			
2			
3			

井上商事株式会社

作成	設計	担当	検印	工事名	縮尺	通し番号
					A1 1:1 A3 1:2	1 / 1
作成年月日		タイプ		図名	区分	図面番号

管理番号: 00000000,000

# 直線部 (躯体 : ALC・鉄骨)

工法	躯体 : ALC、 鉄骨	笠木サイズ										
		SL-140	SL-160	SL-175	SL-200	SL-225	SL-250	SL-275	SL-300	SL-325	SL-350	SL-400
トップレート 笠木付工法	$120 \leq H \leq 180$											
	$181 \leq H \leq 400$											