


笠木

製品規格


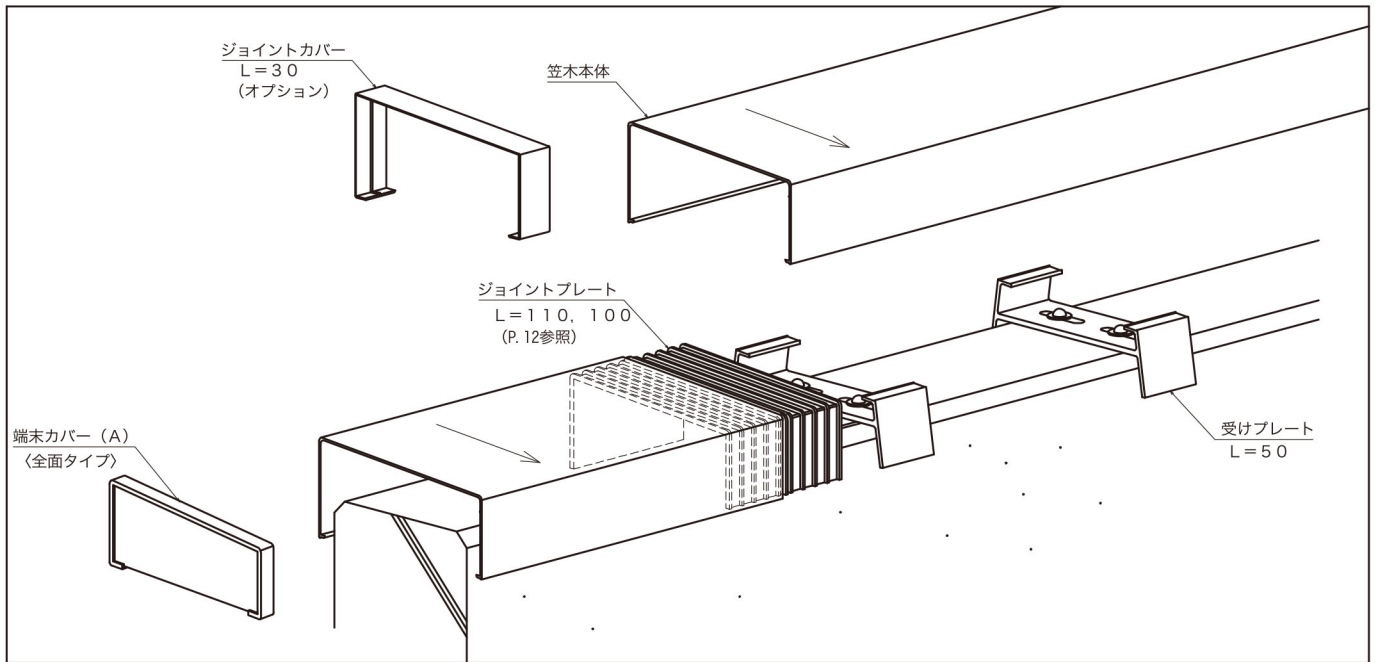


※受けプレートの数は、P. 22をご参照ください。
 ※標準部品梱包仕様は、P. 43をご参照ください。

アルミ笠木 (押出型材)



SL-140

笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.3mm
水勾配	4.2°
受けの肉厚(固定部)	4.0mm
躯体仕上幅	110mm以下
アンカープレート (オプション)	Fタイプ

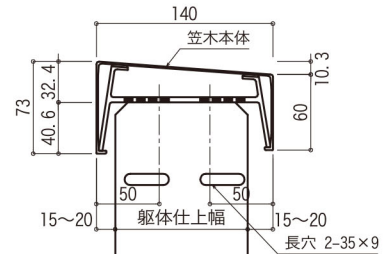

SL-160

笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.3
水勾配	4.2°
受けの肉厚(固定部)	4.7
躯体仕上幅	130以下
アンカープレート (オプション)	Fタイプ

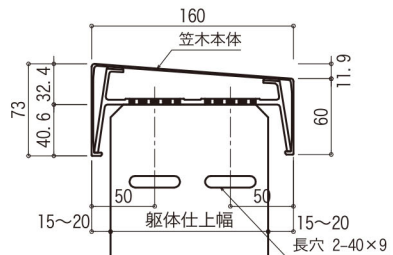

SL-175

笠木本体の定尺	4m、3m
笠木本体の肉厚	1.5
水勾配	4.2°
受けの肉厚(固定部)	4.9
躯体仕上幅	145以下
アンカープレート (オプション)	Fタイプ

